

# NEDERMAN ORIGINAL



## TRWAŁE, SPRAWDZONE I ELASTYCZNE RAMIĘ ODCIĄGOWE

Ramię odciągowe Original - solidne, sprawdzone i wydajne rozwiązanie do odciągania zanieczyszczonego powietrza na stanowiskach pracy. Stosowane od ponad 20 lat w tysiącach różnych zastosowań. Jego elastyczne przeguby sprawiają, że ssawką można łatwo manewrować i ustawiać we właściwym miejscu.

Ramię Original jest dostępne w pięciu wersjach, które razem z szerokim asortymentem osprzętu dają prawie nieograniczone możliwości dopasowania rozwiązania do występujących potrzeb. Można je mocować do sufitu, do ściany lub na wysięgniku. Ramię Original jest często używane w połączeniu ze stacjonarnymi lub przejezdными filtrami.

## PIĘĆ MODELI O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH



**1,5 m**  
Pionowy kierunek podnoszenia. Zaprojektowane dla małych stanowisk spawalniczych.



**2 m**  
Pionowy kierunek podnoszenia. Standardowy model z 2-metrowym zasięgiem.



**3 m**  
Pionowy i poziomy kierunek podnoszenia. Rozwinięta wersja 2-metrowego modelu.



**4 m**  
Poziomy kierunek podnoszenia. Długi zasięg dostosowany do niskich sufitów.



**4 m**  
Pionowy kierunek podnoszenia. Długi zasięg, zalecane szczególnie gdy potrzebujesz usuwać zanieczyszczenia zarówno na wysokich, jak i niskich wysokościach.

## MOŻLIWOŚCI INSTALOWANIA



2-metrowe mocowanie do podłogi w połączeniu z ramieniem Original, wentylatorem i skrzynką sterującą



1-metrowe podwieszenie do sufitu w połączeniu z ramieniem Original i wentylatorem.



2-metrowe podwieszenie zamocowane na ścianie dla dodatkowego, dłuższego zasięgu.


Improving your workspace

## OPIS TECHNICZNY


Model	Nr kat.
Nederman Original 1,5 m	10522135
Nederman Original 2 m	10522235
Nederman Original 3 m	10522535
Nederman Original 4 m H	10522435
Nederman Original 4 m V	10522335

Zalecany przepływ powietrza - 800 m<sup>3</sup>/h  
 Średnica przewodu - 160 mm  
 Średnica połączenia - 160 mm  
 Wytrzymałość termiczna.....70°C


### Zasięg

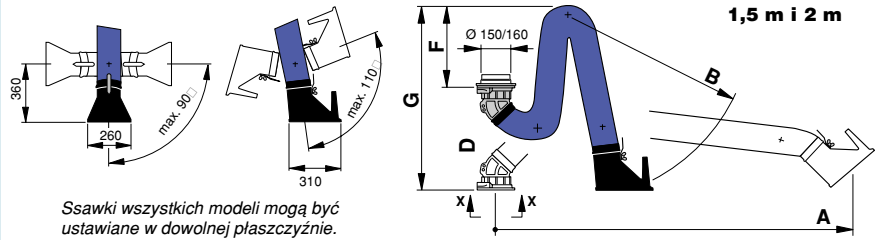

Ssawki wszystkich modeli mogą być ustawiane w dolnej płaszczyźnie.

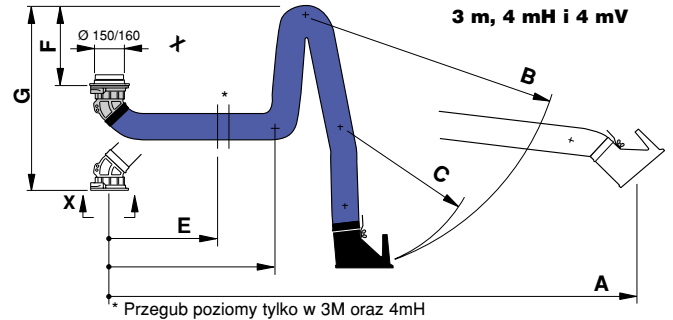

\* Przegub poziomy tylko w 3M oraz 4mH

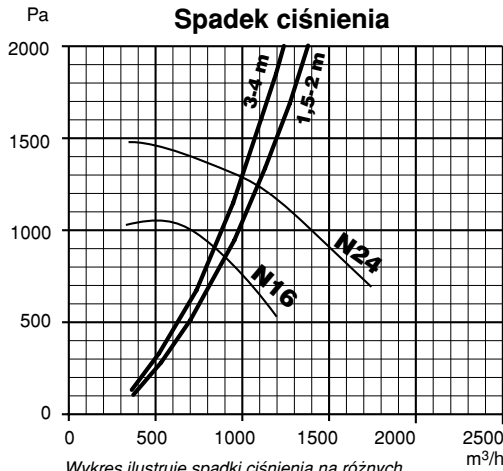

Wykres ilustruje spadki ciśnienia na różnych modelach ramion Original pracujących w normalnych warunkach.


### Dane użytkowe

	A	B	C	D	E	F	G
<b>1,5 m</b>	1500	860				160	730
<b>2 m</b>	2000	1050				460	1000
<b>3 m</b>	3000	860		1050	710	360	1000
<b>4 m H</b>	4000	2000	1000	2000	1050	860	1500
<b>4 m V</b>	4000	2100	1000	930		860	1630


Wszystkie modele mogą obracać się o 360° w płaszczyźnie poziomej.

	1,5 m	2 m	3 m	4 m H-V
<b>Waga (kg)</b>	9	11	13	16
Recykling - 89 %				
Poziom hałas przy ssawce - 76 dB(A)*				
* Uzależniony od typu wentylatora i długości ramienia. Pomiaru dokonano zgodnie z normą ISO 11201.				

## AKCESORIA



**Wysięgnik 1 i 2 m**  
 Do zamontowania ramion Original do ściany, sufitu lub podłogi  
**Nr kat. 10504135 - 1 m**  
**Nr kat. 10504235 - 2 m**



**Przełącznik wentylatora/ przepustnicy**  
 Do montażu na ssawce.  
**Nr kat. 10372601**

**Oświetlenie**  
 Do montażu na ssawce. Zalecane przy wysokich temperaturach  
**Part No. 10311238**  
 24 V, 20 W



**Wentylatory**  
 Wentylatory produkowane przez firmę Nederman są ciche oraz wydajne 0,55-2,2 kW  
 Gwarancja - 3 lata  
 Opis w odrębnej broszurze.



**Podwieszenie ściennie**  
 Do zamontowania ramion Original na ścianie lub wysięgniku 1 m lub 2 m.  
 h x w x d: 413x228x424 mm.  
**Nr kat. 10504035**



**Siatka ochronna dla ssawki Original**  
 Stanowi zabezpieczenie przed iskrami  
**Nr kat. 10372650**



**Układ sterowania wentylatora**  
 Z ręcznym lub automatycznym zał./wył. wentylatora.  
 Opis w odrębnej broszurze.



**TLUMIK**  
 Redukuje poziom hałasu wentylatora o około 4 dB(A).  
**Nr kat. 14502126**



**Ssawka metalowa z przepustnicą**  
 Zalecana przy pracy w wysokich temperaturach.  
**Nr kat. 10321542**  
**Siatka ochronna dla ssawek metalowych.**  
 Do montażu na ssawce. Stanowi zabezpieczenie przed iskrami.  
**Nr kat. 10373118**



**Przepustnica automatyczna**  
 Z ręcznym lub automatycznym zał./wył. otwarcia/zamknięcia przepustnicy.  
 Opis w odrębnej broszurze.

**Nederman**<sup>®</sup>  
 Improving your workspace

Producent zastrzega sobie prawo zmian wyglądu oraz parametrów.

**Nederman Polska Sp. z o.o.**  
 40-384 Katowice  
 ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6  
 tel. (032) 201 97 92  
 fax (032) 201 83 24  
 e-mail: info@nederman.pl  
 www.nederman.pl

Większość wyrobów firmy Nederman jest produkowana zgodnie z wdrożonym systemem jakości SS-EN ISO 9001 oraz normą środowiskową ISO 14001.